

RS-260
RS-240




brother At your side.®

RS-260/RS-240

Brother RS-260/RS-240

Компьютеризированная швейная машина предлагает широчайший выбор строчек

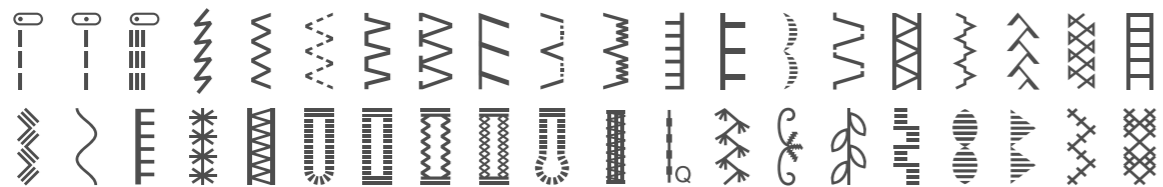

(RS-260) (RS-240) **40** строчек



(RS-260) + 20 строчек (всего **60** строчек)

Особенности

- Жидкокристаллический дисплей
- Быстрая заправка нижней нити
- Рычаг опускания рейки-транспортера
- Сдвоенная светодиодная лампа
- Автовыветывание петель за один прием
- 6-ти сегментная рейка-транспортер
- Двойная игла для двухцветного шитья
- Система быстрой намотки шпульки F.A.S.T. *только для RS-260
- Механизм останова иглы в заданном положении
- Регулировка уровня прижимной лапки
- «Свободный рукав»
- Удобство основных органов управления *только для RS-260
- Устройство заправки нити в иглу

Дополнительные принадлежности*

Шагающая лапка



Обеспечивает равномерную подачу при обработке нескольких слоев и при необходимости совпадения рисунка на ткани.

Стегальная лапка



Пружинящая лапка с меткой для контроля, позволяет обрабатывать ткани разной толщины.

Забота об окружающей среде



Компания Brother разработала собственную классификацию «Brother Green Label» («Зеленая метка Brother») для соответствия своих изделий и технологий требованиям по защите окружающей среды. При изготовлении швейных машин RS-260/RS-240 выбросы углекислого газа (CO₂) уменьшены на треть*, что соответствует этой классификации. *Сравнение выполнено компанией Brother с другими применяемыми изделиями этого класса.

*Приобретаются отдельно.

Контактная информация

brother At your side.®

BROTHER INDUSTRIES, LTD. NAGOYA, JAPAN
BROTHER INTERNATIONAL EUROPE, UK
<http://www.brother.ru>

Specifications correct at time of printing. Brother is a registered trademark of Brother Industries, Ltd. Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies. 02.05



RS-260/RS-240

Простая в использовании компьютеризированная швейная машина. Выполняет 60(RS-260) и 40 (RS-240) видов строчек.



*только для RS-260

Всегда на Вашей стороне!

LCD Жидкокристаллический дисплей



Жидкокристаллический дисплей отражает нужные данные, включая длину стежка/ширину строчки и тип прижимной лапки для выбранной строчки.

- Для выбора строчки и длины стежка/ширины строчки просто нажмите нужные кнопки.
- Значение «по умолчанию» позволяет применять наиболее подходящие ширину строчки и длину стежка.

AUTO Автовыветывание петель в один прием




Механизм выветывания петель в один прием с автоустановкой размера позволяет создавать одинаковые петли. Просто выберите функцию выветывания петель и следите за направлением шитья всех 4-х сторон петли без поворота рычага.



*только для RS-260

Механизм останова иглы в заданном положении

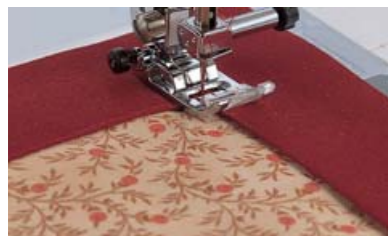

Не поворачивайте маховик, чтобы опустить иглу. При обработке углов выберите «останов иглы в нижнем положении» и поверните ткань нужным образом, при обработке прямых швов выберите «останов иглы в верхнем положении».

SUPER Устройство заправки нити в иглу



Быстрая и легкая заправка нити. Автозаправка нити в ушко иглы экономит время и бережёт зрение.

Система быстрой заправки нижней нити F.A.S.T.



Просто вставьте намотанную шпульку, и функция «Quick-Set» позволит немедленно начать шитье.

6-ти сегментная рейка-транспортер



Создаёт ровные аккуратные швы на любой ткани, от тончайшего шелка до плотной джинсовой ткани.



Кнопка установки прижимной лапки



Обеспечивает нужное положение лапки для обработки узлов с изменяемой толщиной, например, в начале шва или при пересечении швов.

FREE Рычаг опускания рейки-транспортера



Рычаг опускания рейки нужен для свободной подачи ткани при стегании, вышивке и выстрачивании монограмм.

Двойная игла для двухцветного шитья



Машина позволяет работать и с двойной иглой, используя две верхние нити. Можно использовать нити одного или двух разных цветов для декоративных строчек.

«Свободный рукав»



Съемная панель позволяет плоскую платформу машины сделать цилиндрической, что очень удобно при обработке цилиндрических деталей: рукавов, штанин, для пришивания карманов.

U Сдвоенная светодиодная лампа



Даёт сильное освещение, от которого не устают глаза, облегчает обработку темных материалов, не перегревается при долгом использовании.

EASY Система быстрой намотки шпульки



Упрощает намотку шпульки. Сделайте 4–5 оборотов нити на шпульку, протяните через нитенаправитель и нажмите на пуск намотки шпульки. *только для RS-260

Удобство органов управления



Для удобства кнопки «Пуск/Стоп», «Положение иглы» и регулятор скорости расположены на одной панели. *только для RS-260