


**Инструкция по эксплуатации  
дискового раскройного ножа  
с сервомотором  
Aurora SRC-100**

## Замена заточного колеса

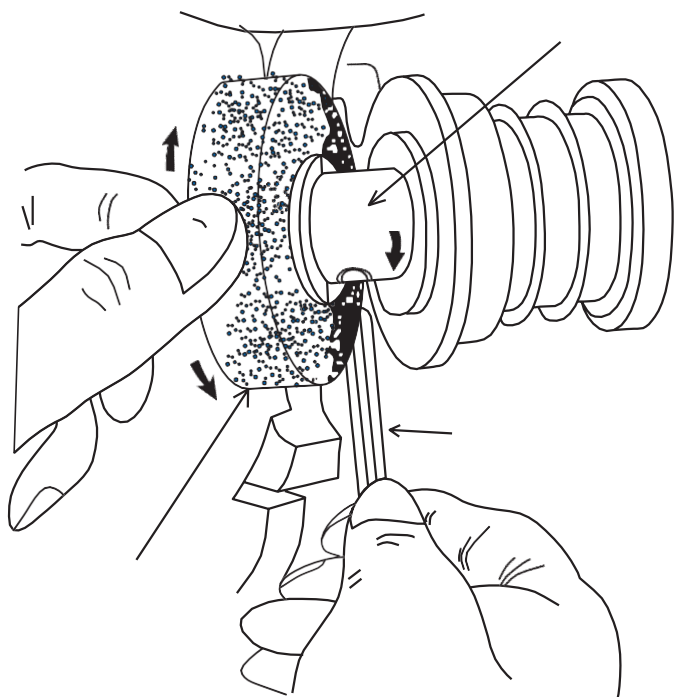


## Инструкция по эксплуатации

1. Начало работы: включите питание, загорится желтый индикатор скорости, затем нажмите черный выключатель.
2. Регулировка скорости: быстрое нажатие на кнопку желтого индикатора: отрегулируйте скорость от 800 до 1400 об/мин
3. Подсветка : долгое нажатие (удерживайте кнопку индикатора скорости около 3 секунд) включится подсветка, повторное долгое нажатие на кнопку индикатора скорости выключает подсветку


## Замена ножа:

Шаг первый: снимите пластиковую защиту.


Отверстие для позиционирования

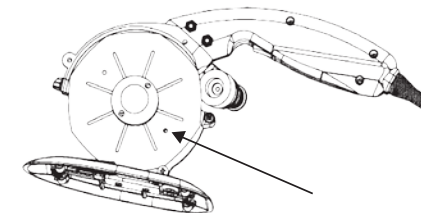


Шаг второй: Используя шестигранный ключ, вставьте его в лезвие, затем при помощи гаечного ключа в форме «бабочки» отвинтите лезвиеприжимные пластины против часовой стрелки.



Снимите лезвие.




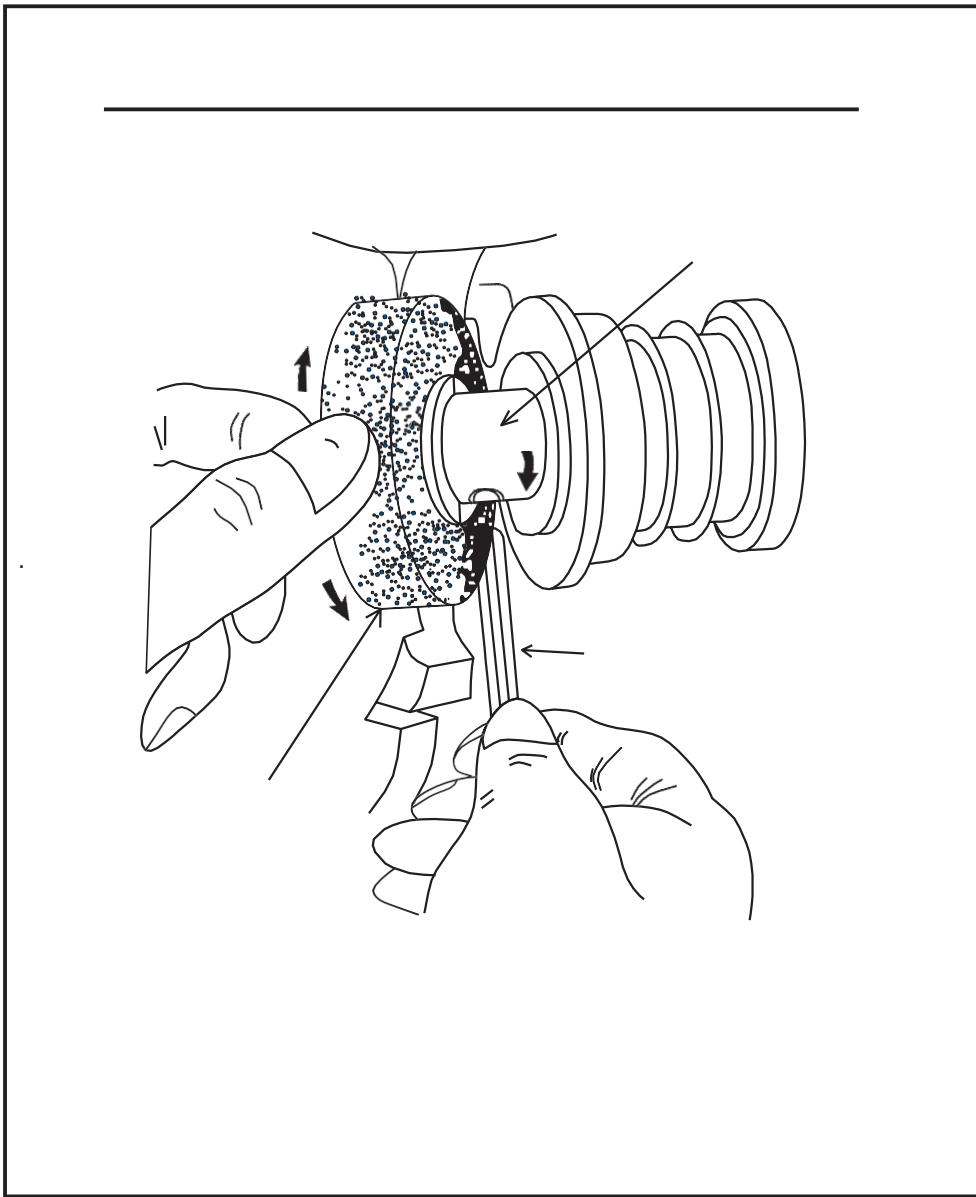

---

Шаг третий: поставьте новое лезвие и закрепите его.



Верните на место пластиковую защиту.

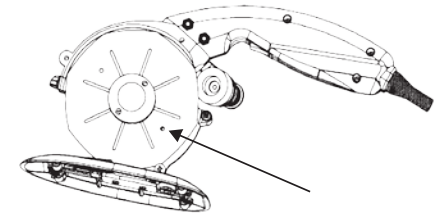

---

### Предупреждение:

При замене ножа, питание должно быть выключено. Дождитесь полной разрядки конденсатора, и только потом приступайте к замене ножа.



## Осмотр лезвия:

Использование изношенного или обломанного лезвия приведет к чрезмерной нагрузке на мотор и повлияет на производительность работы. Поэтому всегда следите за состоянием лезвия.

А. Смазка: Добавляйте бесцветное вазелиновое масло в масляный бачок №7 с фетровой вставкой.

В. Заточка: Регулярно производите заточку лезвия. Включите нож на минимальных оборотах, указательным пальцем нажимайте на кнопку механизма заточки, прижимая заточный камень к лезвию на 2-3 секунды. При необходимости повторите процедуру.